







FTXC-B + RXC-B



-  SOLO VENTILAZIONE
-  FUNZIONE DI RISPARMIO ENERGETICO IN STANDBY
-  FILTRO ARIA
-  FILTRO DEODORIZZANTE ALL'APATITE DI TITANIO
-  FILTRO ALLA CATECHINA
-  FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO

-  AUTODIAGNOSTICA
-  MODALITÀ MASSIMA POTENZA
-  COMMUTAZIONE AUTOMATICA RAFFR.-RISC.
-  FUNZIONE SILENT UNITÀ INTERNA
-  OSCILLAZIONE VERTICALE AUTOMATICA
-  REGOLAZIONE AUTOMATICA VELOCITÀ VENTILATORE

-  VELOCITÀ VENTILATORE A GRADINI
-  TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI
-  TIMER 24 ORE
-  PROGRAMMA DI DEUMIDIFICAZIONE
-  ONLINE CONTROLLER (opzionale)

R32

FTXC-B + RXC-B

- › **Classe di efficienza: A++/A+**
- › **Design classico**, che si integra armoniosamente in tutti gli ambienti
- › **Dimensioni estremamente contenute**
- › **Funzione Silent unità interna:** riduce di 3dB(A) le emissioni dell'unità interna
- › **Filtro deodorizzante all'apatite di titanio** che decompone gli odori, ad esempio, di tabacco e animali.
- › **Filtro alla catechina:** rimuove le particelle di polvere disperse nell'aria per garantire una fornitura costante di aria pulita.
- › **Unità esterna con trattamento anticorrosione Blue Fin**
- › **Controlla il tuo sistema** ovunque tu sia, tramite App per Smartphone, installando l'accessorio BRP069A45/B45




A++/A+

Dati sull'efficienza				FTXC25B/RXC25B		FTXC35B/RXC35B	
Detrazione fiscale 65% - Superbonus 110%				✓		✓	
Conto termico				✓		✓	
Capacità di raffrescamento	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,6/3,0		1,3/3,5/4,0		
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,8/4,0		1,3/4,0/4,8		
Potenza assorbita	Raffr.	Nom.	0,77		1,05		
	Risc.	Nom.	0,75		1,07		
Efficienza nominale	EER		3,35		3,35		
	COP		3,79		3,74		
Efficienza stagionale (secondo la EN 14825)	Raffr.	Etichetta energetica		A++			
		Pdesign	kW	2,57		3,44	
		SEER		6,84		6,87	
		Consumo energetico annuo	kWh/a	132		175	
	Risc.(clima temperato)	Etichetta energetica		A+			
		Pdesign	kW	2,23		2,24	
		SCOP		4,45		4,28	
		Consumo energetico annuo	kWh/a	700		732	
UNITÀ INTERNA				FTXC25B		FTXC35B	
Dimensioni	AxLxP	mm	288x785x250				
Peso		kg	9		9,5		
Colore			Bianco				
Pressione sonora minima	Raffr.	dB(A)	20		21		
Potenza sonora	Raffr.	dB(A)	54		55		
UNITÀ ESTERNA				RXC25B		RXC35B	
Dimensioni	AxLxP	mm	550x709x299				
Peso		kg	24		26		
Potenza sonora		dB(A)	58		60		
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP		R32/0,55/0,37/675		R32/0,75/0,51/675		
Collegamenti tubazioni	Liquido	mm	6,4				
	Gas	mm	9,5				
	Lungh. max	u.e.-u.i.	m	20			
Senza carica aggiuntiva		m	7,5				
Dislivello massimo	u.i.-u.e.	m	15				
Intervallo di funzionamento	Raffr.	°CBS	-10~46				
	Risc.	°CBU	-15 ~ 18				
Alimentazione		fase/Hz/V	1~/50/220-240				

EER E COP Dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questa pubblicazione

Verificare le prestazioni ufficiali di prodotto sul sito www.daikin.it

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

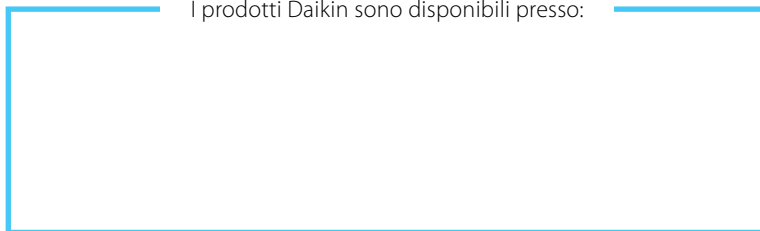

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it